



Терминал сбора данных iData i3 PRO

ТСД iData i3 PRO - один из самых компактных, эргономичных и лёгких терминалов сбора данных на рынке.

Устройство удобно в использовании и способно работать длительное время без подзарядки. А широкая линейка аксессуаров делает его универсальным решением для работы на складах и в магазинах.

4-ядерный процессор с тактовой частотой 2.0 ГГц

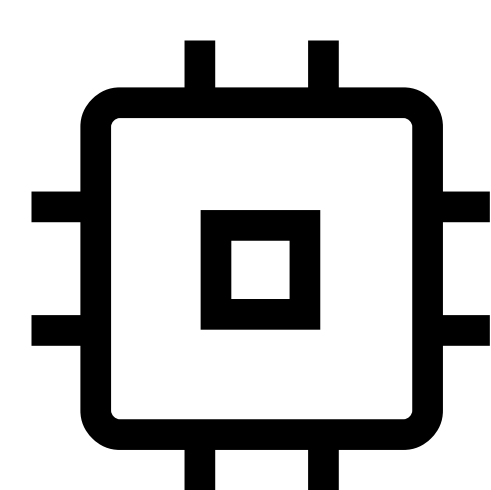

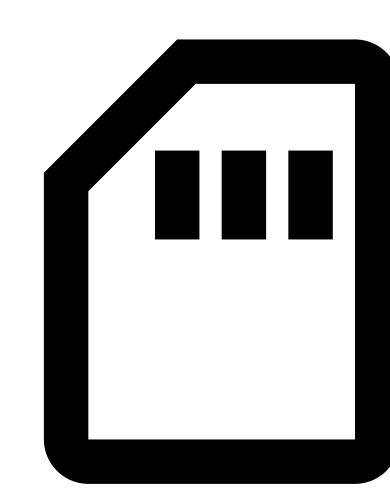
Оперативная память 4 Гб
Флеш-память 64 Гб




Операционная система
Android 11 GMS




Сканирующий модуль
iData SR+ DS7000pro

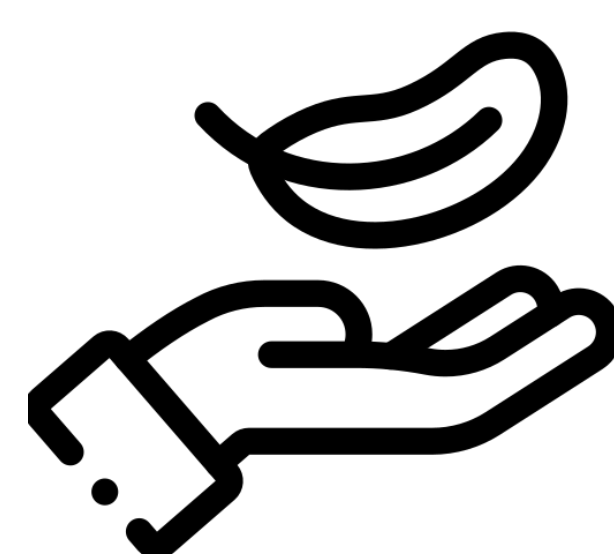

Вес 238 гр.
включая аккумулятор

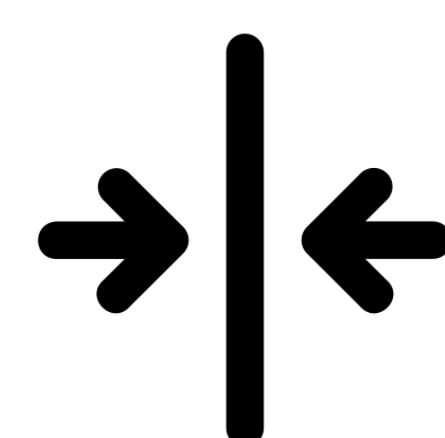

Компактный размер для
максимального удобства

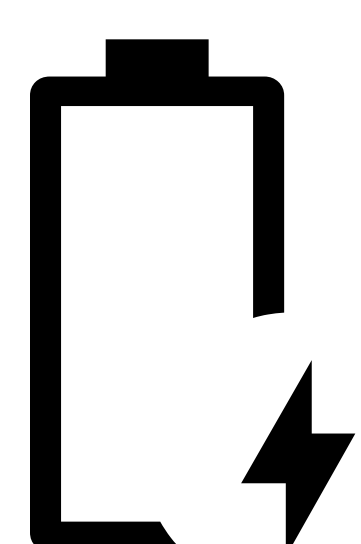

Аккумулятор 3000 мАч с
поддержкой быстрой
зарядкой 18 Вт



Выдерживает
многократные падения
на бетон с высоты 1,5м

LED-сигнал

Сканер
штрих-кода

Динамик



Порт USB Type-C и 2 pin контакта
для зарядки


Отверстие
для ремешка

Аксессуары для ТСД iData i3 PRO

Аксессуары в комплекте



Кабель USB-A - USB Type-C
P/N: CHA-USBC-GNR
Длина 1 м, для зарядки АКБ и передачи данных

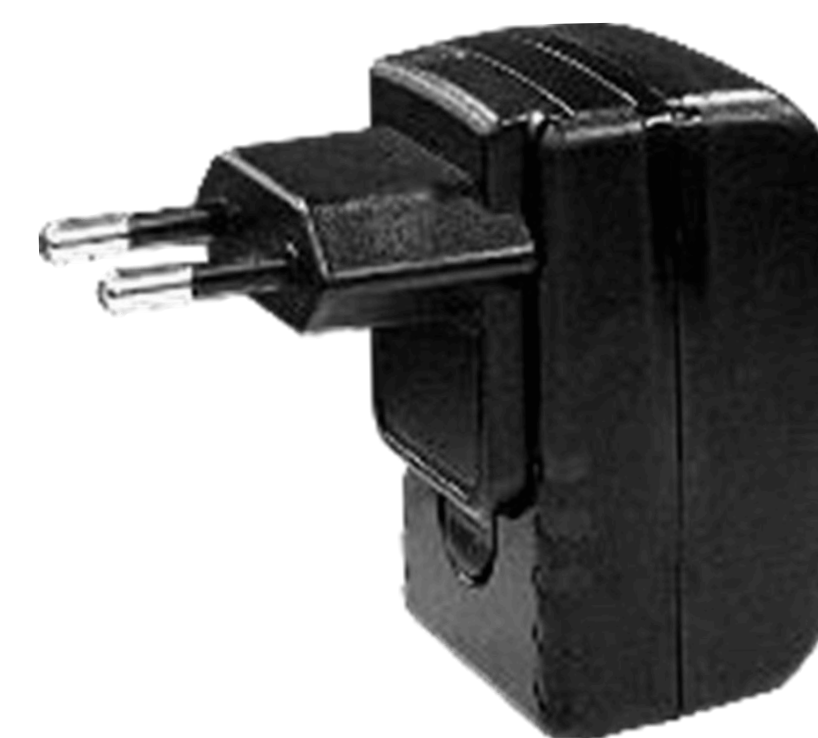

Блок питания
P/N: CHA-PWAD-GNR-5V2A-EU
Вход 100-240В, 0.4А
Выход 10 Вт, 5В, 2А



Шнурок на запястье
P/N: MNT-HS-GNR



Аккумулятор
3000 мАч, съемная конструкция.
Каждый ТСД поставляется с 1 единицей.
P/N: CHA-BTRY-i3 Pro-3000MA

Дополнительные аксессуары



Защитный чехол
P/N: PRT-PTC-i3 pro




Защитная плёнка на экран
P/N: PRT-PTF-i3 pro



Кредл 2в1 для зарядки ТСД и АКБ
P/N: CHA-BTC21-i3 Pro



Кредл для зарядки 4 АКБ
Поддерживает максимальную зарядку 4 аккумуляторов одновременно.
P/N: CHA-CRD4B-i3 Pro

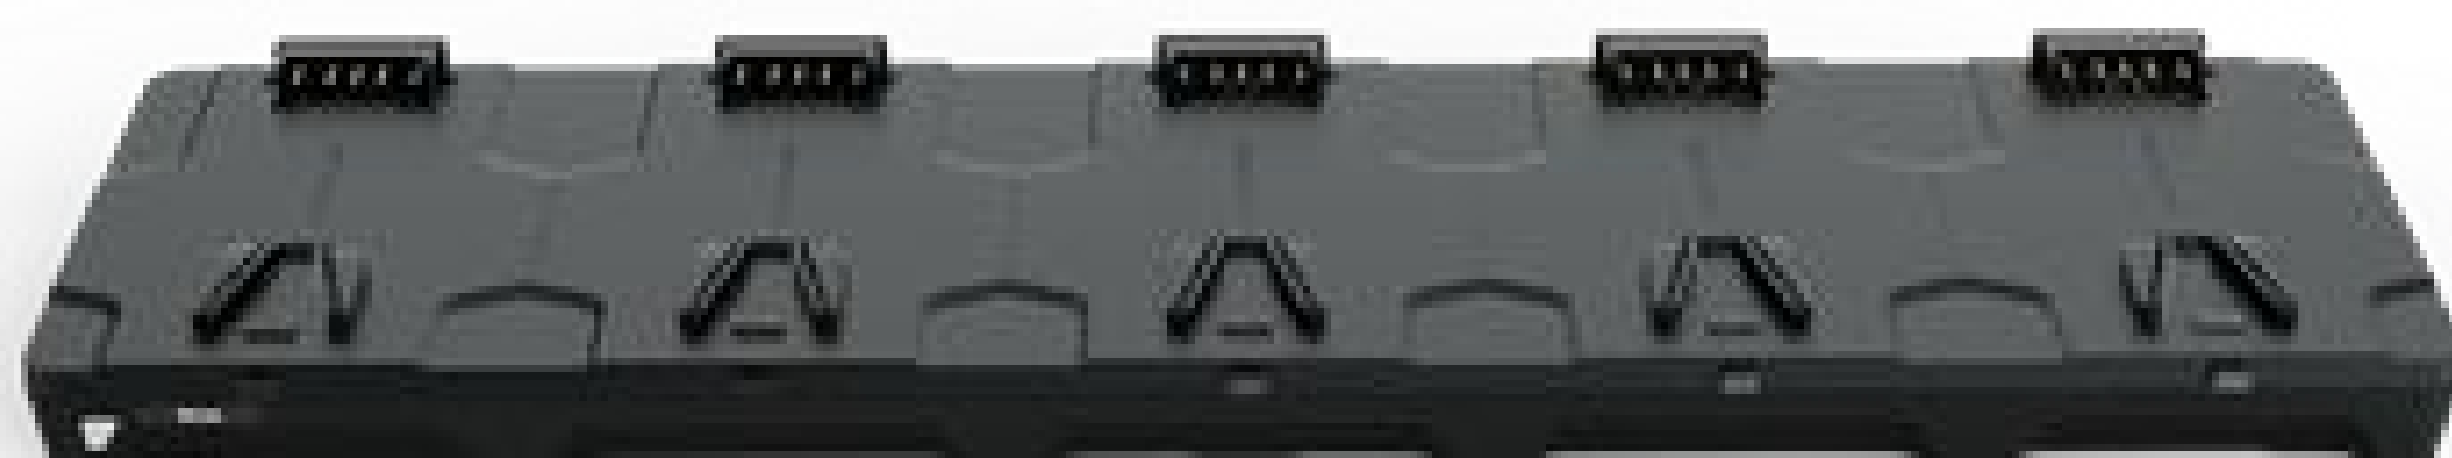


Мультифункциональный 5-слотовый кредл
Поддерживает одновременную зарядку максимум 5 кредлов 2в1 или 5 кредлов для зарядки аккумуляторов с 4 слотами.
CHA-MCRD5S-GNR

Спецификация iData i3 PRO

Производительность	Процессор 2.0 ГГц, 4-ядерный Операционная система Android 11 GMS Оперативная память 4 Гб Флеш-Память 64 Гб 25 клавиш, ресурс более 2 млн нажатий
Дисплей	Диагональ 3,2", разрешение 800*480 pxl Промышленный емкостный экран, поддерживает работу в перчатках, мокрыми руками, многоточечное управление и управление жестами
Сканирующий модуль	iData SR DS7000 PRO iData SR+ DS7000 PRO (Опционально) Сканирование 1D и 2D штрих-кодов Угол обзора 44.3°(гор.), 28.4° (вер.), 51° (диаг.) Угол сканирования 60°(наклон), 45° (отклонение), 360° (поворот) Разрешающая способность ≥3.33mil
Камера	Фронтальная камера: нет Основная камера 8 Мп, автофокус 13 Мп, автофокус (Опционально)
Сотовая и беспроводная связь	Разъем для SIM-карты 2G, 3G, 4G(LTE) WiFi 802.11a/b/g/n/r/ac (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 G + 5G), поддержка усилителя Wi-Fi 5G PA Bluetooth 5.0, BLE ГЛОНАСС, GPS (A-GPS), Galileo, Beidou, QZSS
Питание и аккумулятор	Съёмная литиевая батарея 3000 мАч Поддержка быстрой зарядки 18 Вт Type-C с поддержкой наушников и OTG, 2 pin-порт, Блок питания 10 Вт, 5V/2A
Сигнализирование и датчики	Динамик 1,5 Вт, LED-сигнал сканирования, LED-сигнал о зарядке, вибрация. Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности
Размеры и вес	166 мм x 54 мм x 23,9 мм (Д x Ш x Т) 238 гр. с аккумулятором
Требования к среде эксплуатации	Температура эксплуатации от -20°C до 60°C Температура хранения без аккумулятора от - 40°C до 70°C Влажность 0 - 95% Выдерживает многократные падение на бетон с высоты 1,5 м Выдерживает 1000 падений с высоты 0,5 м в барабанном тесте Степень защиты устройства IP54
Комплект поставки	ТСД iData i3 PRO USB Type-C кабель Блок питания Ремень на запястье Документация

Информация о продуктах передачи данных и программном обеспечении может быть изменена без предварительного уведомления.

Пожалуйста, свяжитесь с вашим представителем по продаже для получения более подробной информации.

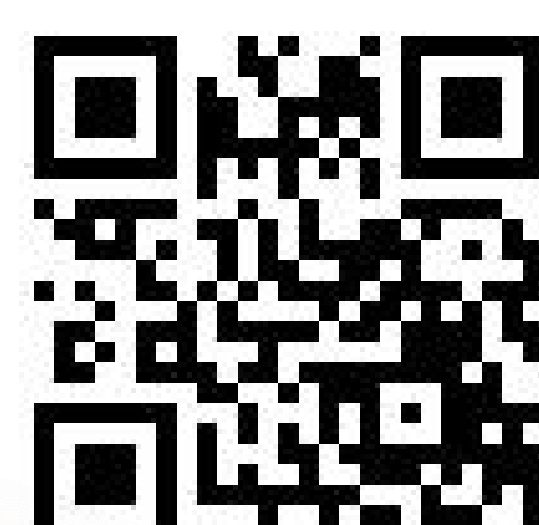

POS CENTER

8 495 215-12-24
optposcenter.ru

iData